

-Corner Type- コーナータイプ 取扱説明書

保存用

お買い上げありがとうございます。本製品をご使用になる前に必ずお読み下さい。
また、お読みになられたあとも、大切に保管して下さい。



【 天地固定 】

【 キャッチャー設置 】

本体品番・価格

LU-CT



- N ... 昼白色 (5000K)
- W ... 白 色 (4200K)
- O ... 温白色 (3500K)
- LL ... 電球色 (2700K)

セット商品

- ボディ (アルミ) ● LED基板
- 基板コード (取り外し不可) ● 専用レンズ

本体	ケーブル
本体カラー:	ケーブル長さ: 2000mm
クローム・ステンカラー	色: ブラック
本体材質: アルミ	
エンド部: 真鍮	
レンズ: アクリル	


- ▲ 天地固定する場合は、テンションベースセット (LU-CT-SZまたはLU-CT-YZ) が別途必要になります。
- ▲ キャッチャーで設置する場合は、φ15用クリアキャッチャー (LU-15CC) が別途必要になります。

カットOK

色替OK

アキ寸法の算出

灯具本体端部から基板までの距離 (アキ寸法) は下記のように計算してください。

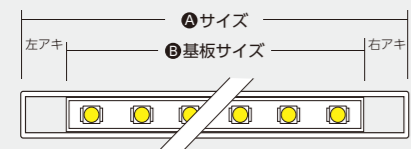


ご注意


- 灯具のサイズによって基板サイズが決まります。基板サイズはお選びいただけません。
- 接続可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- 本体カラーの色替えも承ります。納期については (→P.311) をご参照ください。
- Display Lightシリーズは表示日数プラス1日となります。
- 製品特性上、灯具全長によっては若干のたわみ (5~10mm程度) が生じます。

エンドパーツとカット寸法

〈灯具断面図〉



〈灯具平面図〉




それぞれの設置仕様により、
灯具本体のカット寸法が異なります。

パーツの仕様

天地固定


コードを下穴に通す設置



LU-CT-SZ


テンションベースセット (アンダーケーブル)

- ・ 1セット (座金上下各1個・アタッチメント上下兼用2個)
- ・ スプリング付
- ・ φ 3.1 木ビス 1本付属
- ・ 材質: 真鍮



灯具発注サイズ = 天地内寸φ37mm (テンションベースに組み込まれたスプリングの伸縮作用で、灯具サイズは天地内寸±5mmまで許容)

コードを横から出す設置



LU-CT-YZ


テンションベースセット (サイドケーブル)

- ・ 1セット (座金上下兼用2個・アタッチメント上下各1個)
- ・ スプリング付
- ・ φ 3.1 木ビス 2本付属
- ・ 材質: 真鍮



灯具発注サイズ = 天地内寸φ37mm (テンションベースに組み込まれたスプリングの伸縮作用で、灯具サイズは天地内寸±5mmまで許容)

キャッチャー設置



LU-15CC

φ15用クリアキャッチャー

- ・ φ 3.5 木ビス 2本付属
- ・ 材質: 透明ポリカーボネート
- ▲ 灯具本体サイズ ~839mm: 2個必要
840mm~: 3個以上必要


11 Corner Type コーナータイプ 設置方法について

A テンションベースを使って天地でつっぱり [天地固定]

1. コードを下穴に通す設置 **LU-CT-SZ**
2. コードを横から出す設置 **LU-CT-YZ**

B キャッチャーを使って設置する [キャッチャー設置]

C 配線と調整

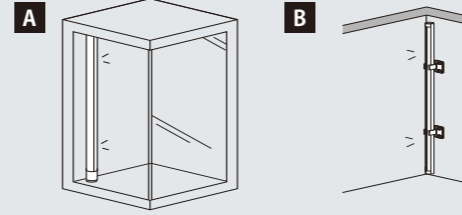

B キャッチャーを使って設置する [キャッチャー設置]



場所を選ばず後付け設置が可能

天面・座面のない入角や出角などに取り付けたい場合、キャッチャーを使って設置することができます。(水平方向への設置も可能です。)

▲ P.391に記載のテンションベース (LU-CT-SZまたはLU-CT-YZ) は不要です。


φ15用クリアキャッチャー (LU-15CC) を本体に取り付けます。
・必要個数 (安全のため最低2個は必要です)

～839mm : 2個
840mm～ : 3個以上

付属の木ビスで、入角または出角などに固定します。



LU-15CC
φ15用クリアキャッチャー

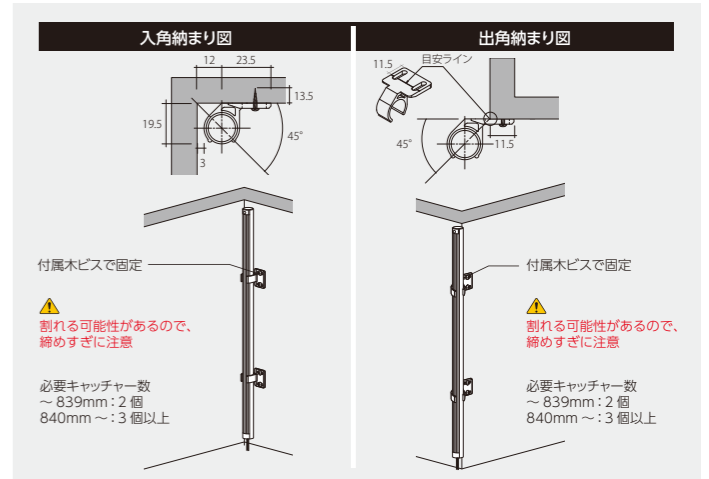


A テンションベースを使って天地でつっぱり [天地固定]



後付け設置が簡単に行なえる天地固定

コードを下穴へ通す設置 (アンダーケーブル) と、コードを横から出す設置 (サイドケーブル) の2種類あります。

- ▲ 水平方向への設置不可
- ▲ それぞれ使用するパーツが異なります

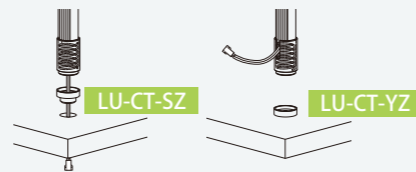


1. コードを下穴に通す設置 **LU-CT-SZ**

垂直レベル合わせを行ない、座金を取り付けます。
・Ⓐパーツの剥離シートを剥がし天面に直接貼り付けてください。
・天面が木工の場合、Ⓐパーツを貼り付けたあと、付属の木ビスで固定します。座面にφ12の貫通穴をあけ、Ⓒパーツを落とし込みます。

- ▲ ガラス面の場合、剥がれ・脱落の原因となりますので、取り付け面をよく拭き取り、ホコリ・脂・汚れを落としてから貼り付けてください。
- ▲ 貼り直しができるので、垂直レベル合わせを確実にこない、位置決めしてから貼り付けてください。

灯具本体両端にⒸパーツを取り付け、灯具本体の配線コードを下穴に通し、灯具本体を下図のように設置します。



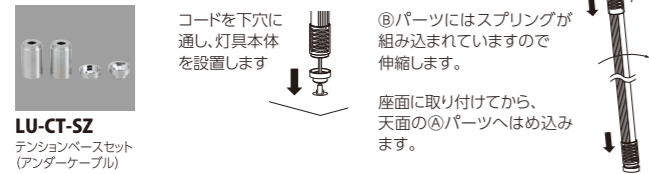


2. コードを横から出す設置 **LU-CT-YZ**

垂直レベル合わせを行ない、座金を取り付けます。
・Ⓐパーツの剥離シートを剥がし天面に直接貼り付けてください。
・天面が木工の場合、Ⓐパーツを貼り付けたあと、付属の木ビスで固定します。

- ▲ ガラス面の場合、剥がれ・脱落の原因となりますので、取り付け面をよく拭き取り、ホコリ・脂・汚れを落としてから貼り付けてください。
- ▲ 貼り直しができるので、垂直レベル合わせを確実にこない、位置決めしてから貼り付けてください。

灯具本体両端にⒸ・Ⓓパーツを取り付けます。欠き取りのある方 (Ⓒ) がコード側になります。灯具本体の配線コードをⒸパーツの横穴から通し、灯具本体を下図のように設置します。

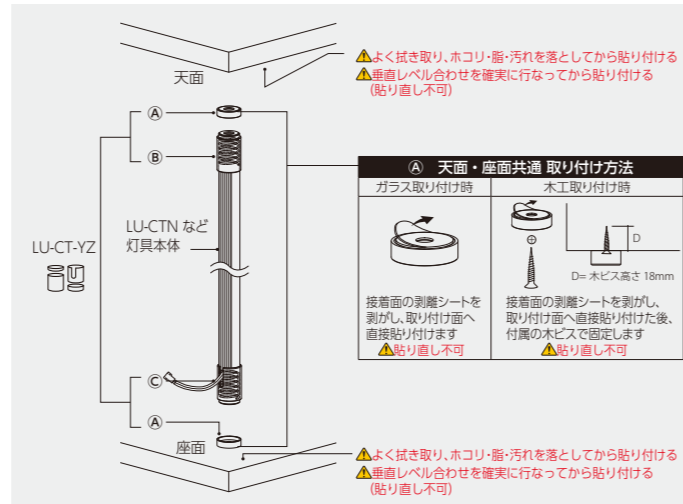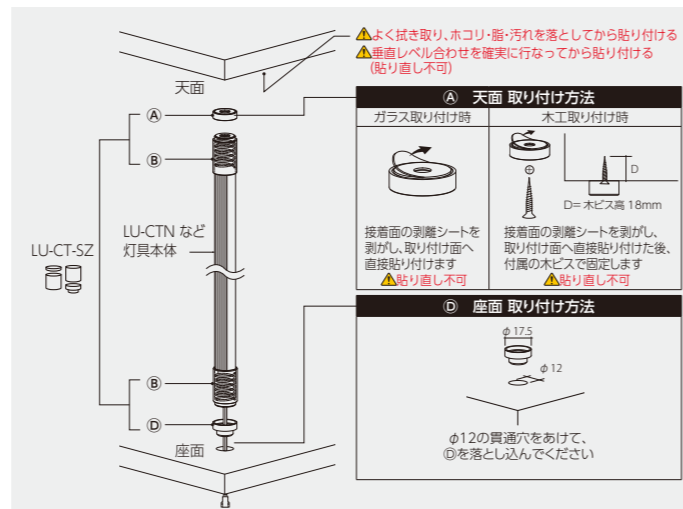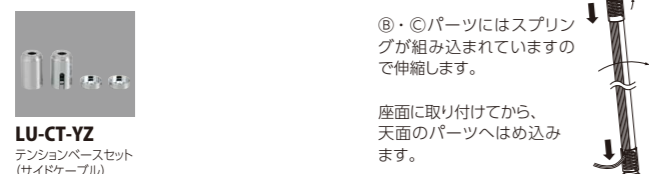


C 配線と調整

配線し、灯具の点灯を確認後、対象物に合わせて灯具を回転して照射角度を調整してください。

▲ 接続可能灯数の制限があります

■ LU-HAD-CTの場合: 300～1109mm=2灯まで
1110～1712mm=1灯まで

- ▲ 同方向へ回転を続けると、中のコードが切れる恐れがあります
- ▲ 密閉空間 禁止
- ▲ となり合わせ 禁止

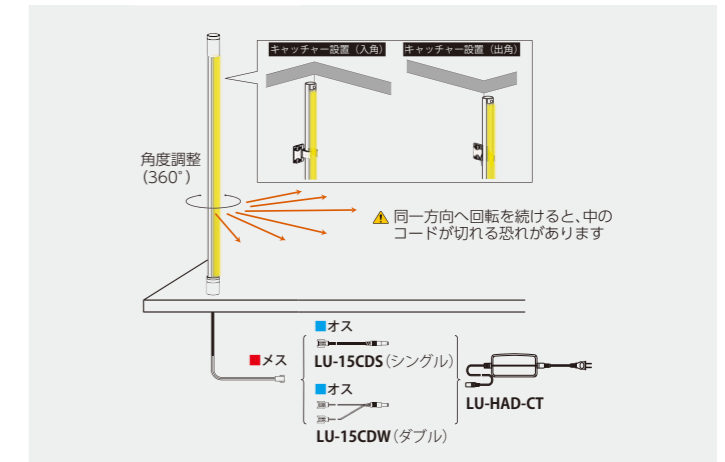

LU-HAD-CT AC100Vコモン用アダプタ (真鍮・コードタイプ)
LU-HAD-CTH CTアダプタ用ホルダー
LU-15CDS ケース用シングルコード
LU-15CDW ケース用ダブルコード

ご注意 ▲

- 製品特性上、灯具全長によっては若干のたわみ (5～10mm程度) が生じます。接続可能灯数は規定範囲内でのご使用を厳守してください。規定範囲をオーバーすると火災及び故障の原因になります。

24V

正しく接続してください

灯具本体への入力電圧はDC24Vです。表示された当社指定の電源、電圧以外では使用しないでください。間違った電源に接続した場合、灯具本体または電源が壊れる恐れがあります。



取り扱い注意事項

よくお読みになり、正しくお使いください

■ AC100Vラインコンセント及びスイッチング電源 (LU-SWC) の設置については有資格者による施工が義務付けられていますので、専門業者にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

■ スwitchング電源 (LU-SWC) 及びスイッチング電源コネクタセットアース付 (LU-SWC-CNA) の接続ケーブルには入力 (AC) と出力 (DC) があり、誤った接続をすると**火災・故障**の原因となります。付属の取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく接続してください。また、スイッチング電源は発熱しますので、密閉された場所には設置しないでください。設置の際は通気口や十分なスペースを設けるなど放熱性を十分に考慮して取り付けしてください。**故障**の原因となります。

■ 使用環境や使用条件を守り、適正なご使用をお願い致します。誤ってご使用されますと、**故障や事故及び火災等**の原因となります。また、半年に一回程度、電源を切った状態で点検及び清掃を行なってください。

■ 照明器具への入力電圧はDC24Vです。当社指定の各種電源以外は使用しないでください。間違った電源を接続すると、灯具が壊れる可能性があります。

■ 粉塵やホコリの多い場所でのご使用は避けてください。蓄積された粉塵やホコリで熱が逃げず、LEDの寿命が著しく低下すると同時に**破損・故障**する可能性があります。

■ 密閉された箱の中でのご使用、木製品や樹脂製品への取り付け時は、事前に発熱状況をご確認ください。発熱量が多いとLEDの寿命が著しく低下する可能性があります。放熱し、空気が循環するようにご配慮ください。

■ 灯具本体及びアダプタは発熱しますので、アダプタは取り付け間隔を空け、密閉された空間で使用しないでください。また、あらかじめ陳列商品などへの熱の影響をご確認の上、ご使用ください。

■ 灯具本体に異常が認められた場合には、直ちにご使用を中止してください。**損傷**を受けたり、**故障**した灯具本体を使い続けると、重大な事故の原因になります。

■ 電源への接続は指定されたコネクタをお願い致します。指定以外のコネクタを使用すると、**破損・故障**する可能性があります。

■ DC24V用の電源コード (LU-PWC-24V) をご使用の際には、必ず2ピン用のDC24Vラインコンセント (LU-ZLC) をご使用ください。間違って3ピン用のAC100Vラインコンセント (LU-LCF など) にご使用になりますと灯具本体の破損はもちろん、**重大な事故や火災**などの原因になりますので絶対にお避けください。

■ アダプタ及びコネクタは確実に接続してください。間違った接続をしたり、接続状態が不完全な場合、**接続不良によりショート**する可能性があります。

■ コネクタの抜き差しは、必ずコネクタ本体を握って行なってください。コード部を引っ張ると、**破損・故障**する可能性があります。

■ 濡れた手でアダプタやコネクタを抜き差ししないでください。**感電**する恐れがあります。

■ 灯具本体の改造や加工はしないでください。**故障**の原因になります。

■ カバーをはずし、直接 LED に手を触れないようお願い致します。LEDが静電破壊を起こし不点灯になったり汚れが付着して照度が落ち、**破損・故障**する可能性があります。

■ LEDの光を直視しないでください。直視すると一時的にLEDの光が残像として見える可能性があります。直視してしまった場合は、LEDの光から視線をそらし、通常的环境下で目を慣らすようお願い致します。

■ 本製品はすべて屋内専用(非防水仕様)です。屋外や水・湿気の多い場所や結露の発生する状況下でのご使用はできません。

■ 振動・衝撃・粉塵・腐食性ガスの影響を受ける場所では使用できません。

■ LEDの発光色には個体差があり、若干の色ムラが出る事がありますのでご了承ください。選別されたLEDを使用しておりますが、発光色にはバラツキがあります。

■ 灯具本体にハンガーを掛けないでください。**破損にともなう漏電**の恐れがあります。

■ 灯具本体及び電源アダプタからは若干のノイズが発生しております。通常的环境下では問題ありませんが医療機器などノイズに敏感な機器が設置された環境ではご使用にならないでください。

■ 灯具の取り付けまたは配線の際、金属部分より静電破壊が起こる可能性がある為、静電気対策をお願いします。

■ LEDは紫外線をほとんど含まないため退色しないものと思われがちですが、可視光により被照射物の一部の染料に退色や変色が発生することがあります。

■ 充電式バッテリーの充電は当社指定の充電器 (同梱品) をご使用ください。

■ 充電式バッテリーは電池リサイクル法により勝手に処分できません。

■ 充電式バッテリーを長時間使用しない場合でも過放電を避けるため、約三ヶ月に一度満充電させてください。(過放電になると電解液が溶出し、**発熱・発火**の恐れがあります)

■ 充電式バッテリーは、点灯などの使用中に充電すること、または充電中に点灯などの使用をすると劣化しますのでお避けください。

■ 旧省令第1項・第2項について、当社製品のアダプタ及びスイッチング電源は特定電気用品に該当し、LED電灯器具を使用するにあたって必ず定められている電気用品安全法、旧省令第1項 別表第八及び別表第十の電気用品名「直流電源装置」、また旧省令第2項も別表第十二国際規格等に準拠した基準「直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項」に準じております。

■ 万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、**感電、火災**の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

■ 紙や布や断熱材などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。**故障、火災**の原因となります。

■ 床、什器等の清掃の際は、LEDランプに水や薬品がかからないように注意してください。**故障、感電、火災**の原因となることがあります。

■ 引火する危険性の雰囲気 (ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど) で使用しないでください。**火災、爆発**の原因となることがあります。

■ 粉塵の多いところでは使用しないでください。**火災**の原因となることがあります。

■ 暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。**火災**の原因となることがあります。

■ LEDランプを被照射面に近接した位置に取付けしないでください。被照射面の変色や変質、**火災**の原因となることがあります。

■ LEDランプに塗料などを塗らないでください。**故障、破損、感電、火災**の原因となることがあります。

■ ソケットは確実に取り付けてください。LEDランプ落下、接触不良による**過熱、発煙**の原因となることがあります。

■ 口金のピンが曲がったり、折れたりしたLEDランプは使用しないでください。また、ピンの切断もしないでください。接触不良による**過熱、発煙、落下**の原因となることがあります。

■ 誤って落下させたLEDランプは使用しないでください。**故障、火災**の原因となることがあります。

■ LEDランプの取り付け、取り外しは、ランプの両端の口金付近を持っておこなってください。また、取り付け時は、口金の黒線がソケット羽部に納まる位置まで確実にランプを差し込んでください。**故障、落下によるケガ、火災**の原因となることがあります。

■ 電線、あるいは絶縁処理部に刃物などによるキズをつけないでください。キズがついた状態で使用すると、絶縁破壊により**漏電、感電、火災**の原因となります。

■ 電線の接続点や直流電源装置の口出線には張力を加えないでください。**不点灯、漏電、感電、火災**の原因となることがあります。

■ 口出線を持って直流電源装置を運搬しないでください。接続部での断線、絶縁破壊、接触不良による発熱により、**不点灯、漏電、感電、火災**の原因となることがあります。

■ 風呂場など湿気や水気のあるところでは使用しないでください。**故障、感電、火災**の原因になることがあります。

■ 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**故障、落下によるケガ、火災**の原因となることがあります。

■ 電線を接続する場合、ゆるみ、抜けのないように確実に接続してください。接続が不完全ですと、**漏電、地絡、感電、接続部の焼損、火災**の原因となります。

■ 傷んだり変形した電源コード、接続コードは使用しないでください。**感電、火災**の原因となります。

■ コードの上に重いものを乗せたり、踏んだりしないでください。コードにキズがつきますと**故障、漏電、感電、火災**の原因となることがあります。

■ コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。**断線、火災**の原因となることがあります。

■ 取付工事の際、塗料や接着剤も液状成分、金属粉等がラインコンセント内部に入らないよう注意してください。**故障、漏電、感電、火災**の原因となることがあります。

■ レイアウトによる配置変え時は、コードを挟んでいないか確認してください。**感電、火災**の原因となります。

■ 不点灯、異常発光が見受けられた際は直ちに使用を中止してください。**火災**の原因となることがあります。

■ 電源は使用容量に合わせて選定してください。不適切な容量で使用すると**火災**の原因となることがあります。

■ アース工事が必要な場合は専門業者にご依頼頂き確実に行ってください。アース無し、不完全アースの場合、**故障、感電**の原因となります。

■ 定格容量は必ず守ってください。容量オーバーで使用すると過負荷となり**故障、漏電、感電、火災**の原因となることがあります。

■ ルーペルが取り扱う電源やコードなど PSE の電気用品の対象となる製品は、設置、施行の仕方次第で再度お客様にて PSE 対象の電気用品として、各種手続きや法令で定められた検査などが必要となる場合がありますのでご注意ください。

■ 免責事項
保証期間内であっても、次の場合は有償修理になります。ご了承ください。

1. カタログ・取扱説明書・施工説明書・ホームページに記載された用途及び方法以外の施工あるいは使用に起因する不具合
2. 使用上及び施工上の不備または不当な改造、不適切な維持管理による不具合
3. 天災その他自然現象・周辺環境または製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する不具合
4. 経時変化による通常一般的な変褪色、汚れ、サビ、カビ、劣化摩耗などの不具合
5. 犬・猫・鳥・鼠などの動物の害に起因する不具合や虫害に起因する不具合
6. 仕上面の傷、凹みなどの不具合など検収時に容易に発見できる不具合
7. 日本国内以外での使用による不具合
8. 下地材が関係する性能 (防火性能、壁強度など) に関する不具合