


# 製品仕様図面


※LU-SWC-CNA-Lは発熱しますので、密閉された場所には設置しないで下さい。

設置の際は通気口を設けるなど放熱性を十分に考慮して取り付けてください。故障の原因となります。

アースは必ず取ってください。故障や事故の原因となります。

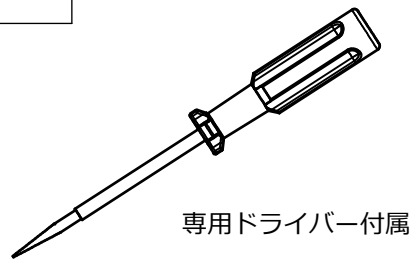


専用ドライバー付属

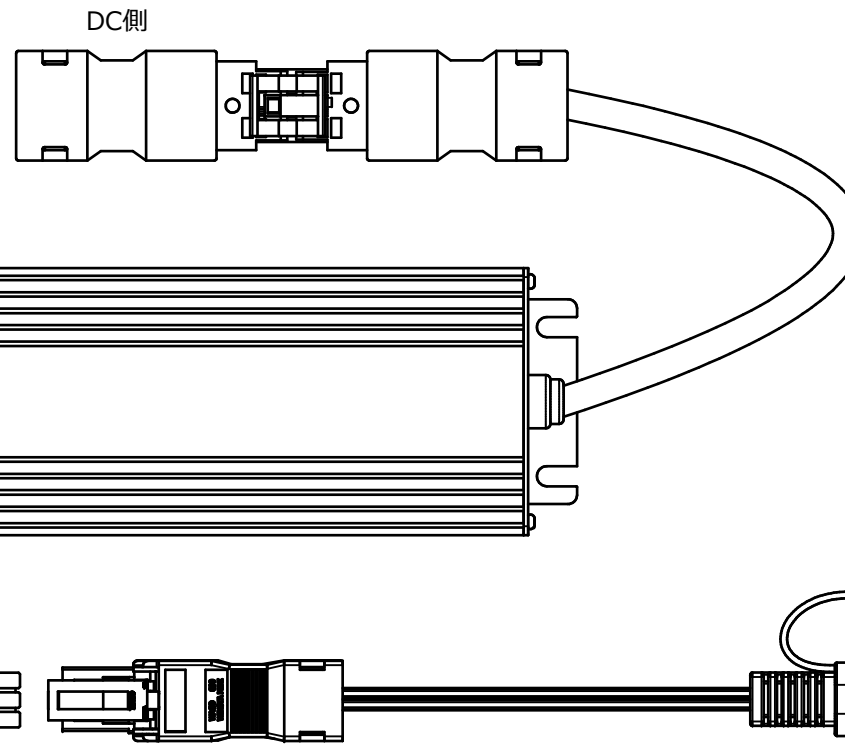


AC側：

2P1N電源コード (1500mm)

電源スペック	90W	150W
入力電圧範囲	AC90~266V	AC90~266V
有効電力値	63W(※90Wの70%)	105W(※150Wの70%)
出力電圧	DC24V	DC24V
最大出力電流	3.75A	6.25A
最大出力電力	90W	150W
過電流保護(A)	4.125~5.25A	6.875~8.75A
動作周囲温度	-40°C~50°C	-40°C~50°C
安全規格(PSE/その他)	◇ PSE 旧省令第2項 別表第十二 直流又は交流電源用 LEDモジュール用制御装置の個別要求事項	◇ PSE 旧省令第2項 別表第十二 直流又は交流電源用 LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
保護等級	IP67	IP67
その他規格	RoHS2対応	RoHS2対応
サイズ(mm) W×H×L	(H)48.5×(W)60×(L)192	(H)48.5×(W)60×(L)192
コード長さ(mm)	(AC)150 (DC)150	(AC)150 (DC)150
質量(g)	約970	約980
使用環境条件	屋内専用	屋内専用

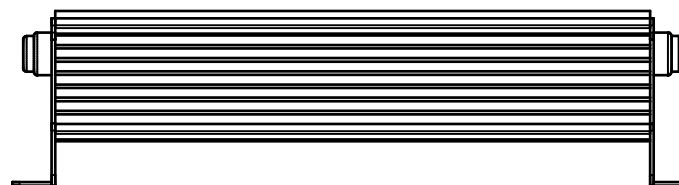

STORE FIXTURES 	
品名 スイッチング電源コネクタセット アース付	
品番 LU-SWC-CNA-L	サイズ 90W/150W